

М30-25/25-0,25АМ


Обеспечивают управление однооборотной арматурой в соответствии с командами устройств автоматического или дистанционного управления.



Номинальный противодействующий момент	25 Нм
Пусковой момент, не менее	50 Нм
Потребляемая мощность,	30 Вт
Рабочий угол поворота выходного органа при номинальный противодействующий моменте нагрузки	90°
Время поворота выходного органа при номинальном противодействующий моменте нагрузки	23...27 с
Электропитание	220В, 50 Гц
Степень защиты	IP65
Масса, кг	3,5

В конструкции электроприводов для удобства потребителя предусмотрены:

- Ручной дублер.
- Муфта предельного момента.
- Концевые выключатели крайних положений.
- Концевые выключатели промежуточных положений.
- Устройство, исключающее перемещение выходного вала при прекращении подачи электропитания.
- Устройство, исключающее произвольное перемещение ручного дублера.

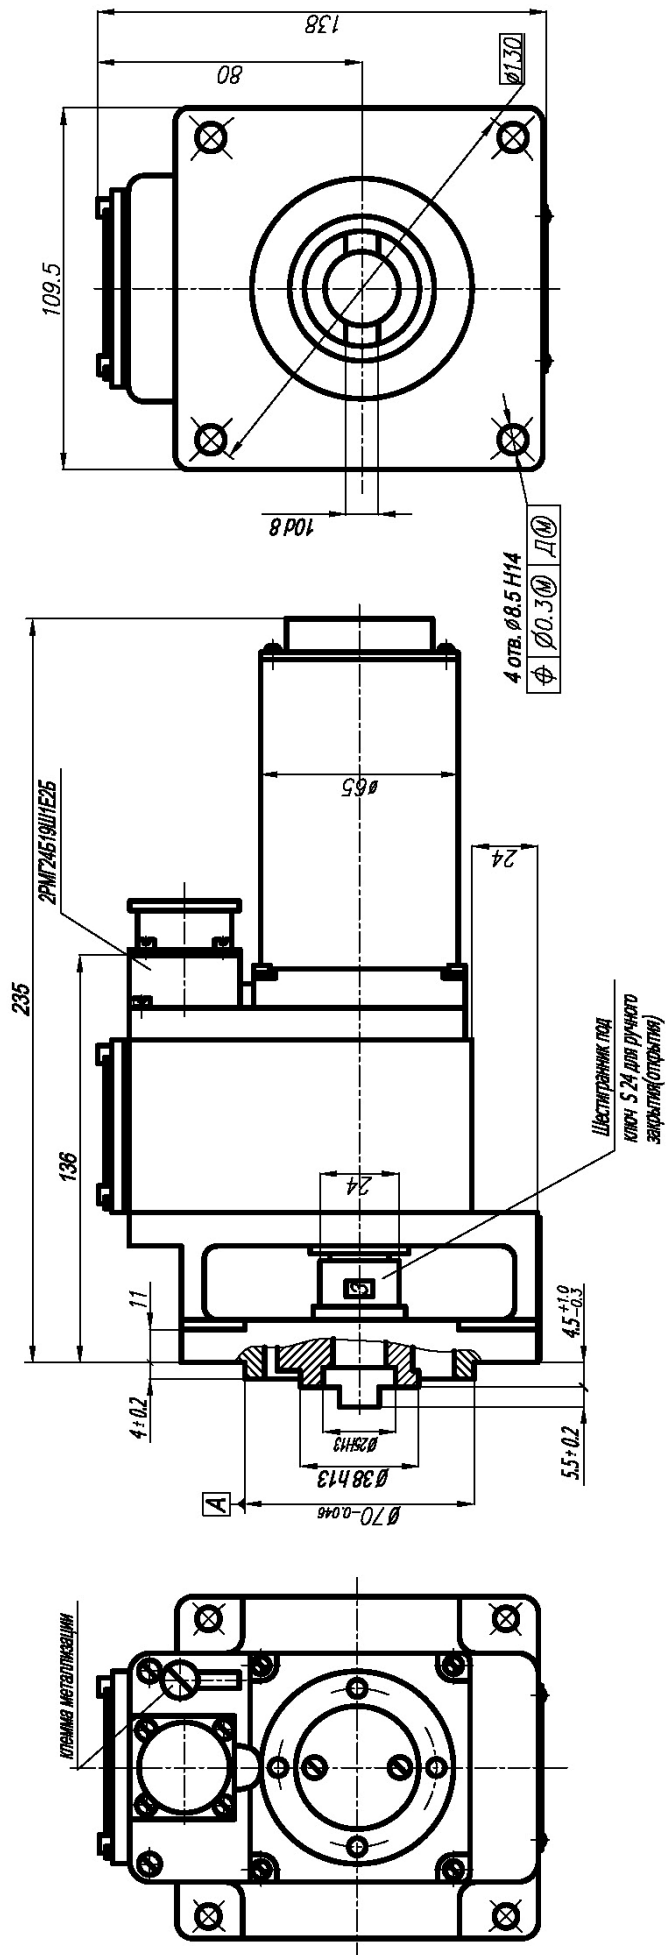

Габаритные чертежи присоединительные размеры. М30-25/25-0,25АМ